

Прибор приемно-контрольный пожарный и управления FDX-5000 Паспорт изделия



Прибор приемно-контрольный пожарный и управления FDX-5000 является центральной частью системы пожарной сигнализации. Для получения подробной информации смотрите «Руководство по установке, программированию и эксплуатации» прилагаемое в комплекте, либо представленное на сайте производителя.

1. Общие технические характеристики:

Напряжение питания сети (номинал, допуск)	220 В AC, 100-250 В AC
Ток потребления от сети переменного тока	До 3,15 А при 220 В
Напряжение резервных батарей (общее)	24 В
Количество подключаемых адресных шлейфов	0-8
Количество адресных приборов на шлейф	126
Поддерживаемые протоколы адресного шлейфа	XP95 и Discovery все варианты
Количество неадресных шлейфов	0-60
Количество низковольтных реле управления	53 (без учета в адресных шлейфах)
Количество контролируемых выходов питания/управления	4 (без учета в адресных шлейфах)
Габаритные размеры (ШхВхГ)	525x437x105 мм
Напряжение, количество и емкость аккумуляторов	12 В, 2 шт, до 40 А/Ч
Масса без аккумуляторов	8 кг
Информативность	Большая согласно ГОСТ Р 53325-2009
Управление автоматикой	Включено
Управление пожаротушением	Включено
Категория СОУЭ системы на базе ППКПиУ	До 2-ой
Класс защиты корпуса	IP50
Диапазон рабочих температур	0-60°C
Влажность при эксплуатации (появление конденсата не допускается)	0-95%
Коэффициент надежности за 10 лет	Не ниже 0,9
Наработка на отказ (учитывая естественный износ)	Не менее 438000 часов
Среднее время замены изделия с перепрошивкой	30 минут
Минимальный срок службы	10 лет

Примечание: приведены параметры для нормальных условий эксплуатации

2. Внешний вид FDX-5000

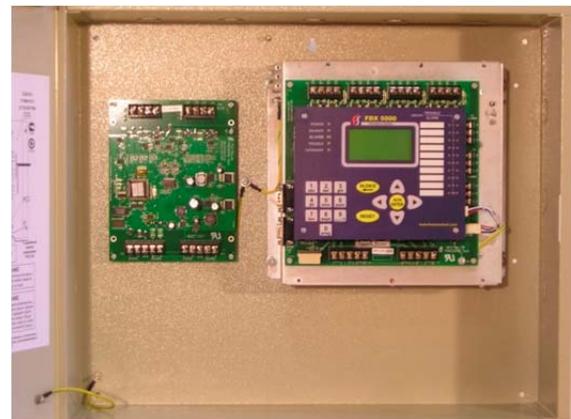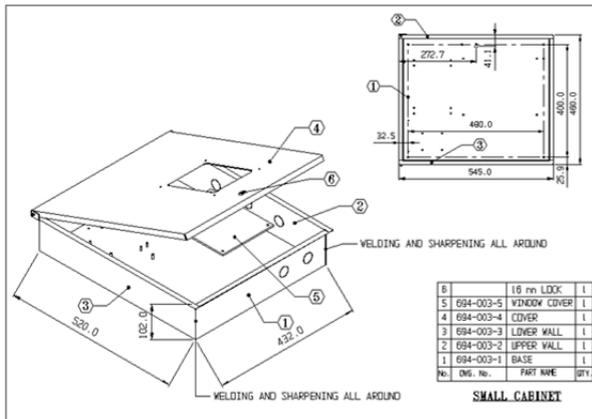

FDX-5000 состоит из корпуса 1-3, защищенного дверью 4 с замком 6. Окно закрывается прозрачной пластиной 5, установленной на дверь. Справа показан комплект поставки в сборе с модулем FLC.

3. Условия транспортирования в упаковке.

- Температура окружающей среды -50 +60 °С.
- Относительная влажность воздуха до 95%.
- Транспортная тряска до 9,8 м/с².
- Вертикальная укладка не более 10 упаковок или 5 ящиков с упаковками. Жёсткое крепление.

4. Условия хранения в упаковке.

1. Температура окружающей среды -50 +60 °С.

Изделие	Наименование документа	Док. №	Вер.	Стр.	Страниц	Дата
FDX-5000	Паспорт	р.1.1.1	04	1	2	18.06.2013

2. Относительная влажность воздуха до 95%.
3. Вертикальная укладка не более 10 упаковок.

4. Комплектация поставки в упаковке.

- Корпус MCE с установленными модулями:
 - Модуль CDS-5000;
 - Дополнительно:
 - Без дополнительных модулей;
 - с модулем FLC;
 - с модулем FCM (с резисторами);
 - с модулем SRM;
 - с комбинацией дополнительных модулей.
- Резистор 10 Ком 0,5 Вт – 4 шт;
- Резистор 4,7 кОм 0,5 Вт (только при поставке с модулем FCM) – 10 шт;
- Наклейка на внутреннюю сторону двери – 1 шт;
- Паспорт – 1 экземпляр;
- Руководство по установке, программированию и эксплуатации – 1 экземпляр;
- Упаковка – 1 комплект.

5. Ремонт

Ремонт вышедших из строя изделий производства MATAEL LTD осуществляется только изготовителем или уполномоченными лицами. На оборудование отремонтированное другими лицами никакие гарантии фирмы MATAEL LTD не распространяются с момента начала ремонта, а действующие - прекращаются.

6. Гарантийные обязательства.

Обязательства Фирма MATAEL LTD внимательно следит за качеством своей продукции. При обнаружении дефектов изготовления или выходе из строя оборудования по вине производителя мы гарантируем бесплатную замену или ремонт в течение 12 месяцев со дня приобретения изделия, но не более 18 месяцев со дня поставки оборудования дистрибьютору.

7. Ограничения гарантийных обязательств

Основанием для отмены гарантийных обязательств могут служить:

- Физические повреждения оборудования;
- Порча в результате эксплуатации в условиях, которые не предусмотрены в технической документации, прилагаемой к изделию;
- Использование изделий не по назначению;
- Внесение конструктивных изменений в изделия не предусмотренных правилами установки, описанными в прилагающейся к нему документации;
- Подключение несовместимой аппаратуры, не разрешенной производителем к совместному использованию;
- Использование программного обеспечения не прошедшего проверку на совместимость у производителя и не получившего разрешения к совместному использованию;
- Ремонт оборудования не уполномоченными производителем лицами;
- Неправильное хранение оборудования;
- Неправильное обслуживание изделий;
- Загрязнения и другие факторы, нарушающие функциональность изделий.

8. Свидетельство о приемке.

Прибор приемно-контрольный пожарный и управления FDX-5000 соответствует техническим условиям производителя и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер:
Serial number:

Дата выпуска:
Production date:

Штамп технического контроля:
Quality control die:

Производитель: MATAEL LTD Israel, 17905, kibbutz Hasolelim. Tel. +972-4-6550444, fax. +972-4-6468088.
Internet: <http://www.matael.ru> Email: sales@matael.ru

Дата продажи:
Штамп и подпись продавца:

Внимание! Без отметки о продаже гарантия исчисляется с даты изготовления.

Изделие	Наименование документа	Док. №	Вер.	Стр.	Страниц	Дата
FDX-5000	Паспорт	p.1.1.1	04	2	2	18.06.2013